

## ANMÄRKNINGAR AVSEENDE A3 TYP 303 - A3 TYP 305

RAMPENS LÄNGD SKA VARA MINST 1.0m OCH MAX 1.3m


HÖJDSKILLNADEN I AVFARTSRAMPEN TAS UT MED MAX LUTNING 2.0% RELATIVT GATANS LUTNING.

10 M FÖRE RAMPEN FÖRSTÄRKS GATAN MED BINDLAGER PGA RISKEN FÖR INBROMSNINGSSKADOR.

SOM LÄMPLIG BELÄGGNING I PÅFARTSRAMPER FÖRORDAS SMÅGATSTEN ELLER PLATSGJUTEN BETONG.

UTÖVER DE VARIANTER AV RAMPER SOM VISAS PÅ DESSA FÖLJANDE TYP- RITNINGAR, FÖREKOMMER ÄVEN ANDRA LÖSNINGAR TEX SPIKMA OCH MÅSEN- GUPP. DESSA OCH ANDRA TYPER AV RAMPER FÅR ANVÄNDAS MEN SKA FÖRANKRAS MED BESTÄLLAREN.

SKYLTTNING OCH MÅLNING BESKRIVS INTE PÅ DESSA TYPRITNINGAR.

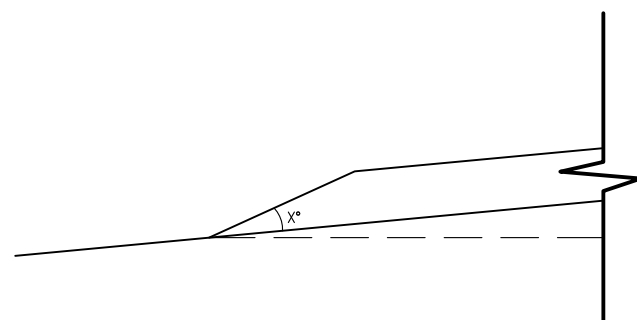

PÅFARTSRAMPENS LUTNING = 7% ±1%.  
LUTNINGEN SKA RÄKNAS RELATIVT  
GATANS LUTNING OCH INTE RELATIVT  
HORISONTALPLANET.

| LUTNING | x°   |
|---------|------|
| 6%      | 3.4° |
| 7%      | 4.0° |
| 8%      | 4.6° |



STEN SOM SÄTTS I RAMP AV  
TYP A OCH B ENLIGT A3-TYP 303 - 304  
SKA INTE UTFÖRAS MED ÖVERHÖJNING.

ÖVERSTA RADEN SMÅGATSTEN SKA  
VID BEHOV HUGGAS FÖR ATT FÅ  
RÄTT LUTNING.

| Nr | Ändring | Datum | Projek. | Gransk. | Godkänd |
|----|---------|-------|---------|---------|---------|
|    |         |       |         |         |         |

## HASTIGHETSDÄMPNING

BEGREPP

PLAN OCH SEKTION



Dat 2011-02-01

Handläggare / Proj. Tek handb. / MBN

Skala -

Rit ACAD

Granskad .

Godkänd .

MALMÖ STAD GATUKONTORET

205 80 MALMÖ

TELEFON 040 - 34 10 00

A3-TYP 301